

# 1A

**Besser.  
Schnell.**

**1A!**

Top-Bauchemie  
im Profishop.



# Komm ins 1A Team!

Jetzt Kunde werden und ganz einfach bestellen –  
online, telefonisch oder per E-Mail.

► [1A-Bauchemie.de](https://www.1A-Bauchemie.de)



T 0331 71 95-73  
[info@1A-Bauchemie.de](mailto:info@1A-Bauchemie.de)

# Wir sind für dich d1A!

Als Fliesenleger bist du spitze. Deshalb passen wir so gut zusammen. Auch uns macht in diesem Handwerk niemand was vor. Wir sind kein anonymer Konzern, sondern bieten dir persönlichen Service auf Augenhöhe. Von Fachmann zu Fachmann. 1A heißt: Top-Bauchemie, super einfache Bestellung & flexible Lieferung ohne Stress.



# Zertifizierte Qualität!

Bei uns bekommst du Bauchemie vom Feinsten. Zertifizierte Premium-Produkte. Und das zu absolut fairen Preisen. Wie das geht? 1A macht keinen Firlefanz. Die Abläufe sind effektiv und das Sortiment ist straff. Klipp und klar auf deinen Bedarf ausgerichtet – für alle Bereiche des Fliesenlegens.



## Service auf Augenhöhe.

- ▶ Persönliche Betreuung vom Außendienst
- ▶ Beratung vom Fachmann für jeden Anwendungsfall – auf Wunsch direkt auf der Baustelle
- ▶ Antworten auf alle Fragen – telefonisch nach 1 Tag, schriftlich spätestens nach 2 Tagen

Damit du perfekt planen kannst.



## Top-Produkte made in Germany.

- ▶ Zertifizierte Premium-Qualität – direkt vom Hersteller
- ▶ Versorgungssicherheit durch bewährte Lieferketten
- ▶ Viele Produkte im Kunststoff sack – wasserfest & recycelbar für perfektes Handling

Damit du optimal performst.



## Lieferung ohne Stress.

- ▶ Online informieren & beim Partner vor Ort einkaufen
- ▶ Oder direkt bei uns bestellen – Lieferung schnell & verlässlich
- ▶ 1A lässt dich nicht hängen – wir springen ein, wenn der Partnerhändler den Termin nicht schafft

Damit du für alles gerüstet bist.





**FN**

**FLIESEN- & NATURSTEINKLEBER**

- 07 ▶ **1A T-FLEX TE C2**  
Klebemörtel
- ▶ **1A T-FLEX AIR C2 S1**  
Leichtkleber
  
- 09 ▶ **1A T-FLEX WEISS**  
Natursteinkleber
- ▶ **1A ECOFLEX C2 S1**  
Faserverstärkt
- ▶ **1A ECOFLEX SCHNELL S1N**  
Klebemörtel
  
- 10 ▶ **1A KRAFTFLEX 1500 S1**  
Hochleistungs-Fliesenkleber
- ▶ **1A KRAFTFLEX 3000 S1**  
Hochleistungs-Fliesenkleber
- ▶ **NEU! 1A KRAFTFLEX 5000 S2**  
Hochflexibler Fliesenkleber

**VA**

**VORBEHANDLUNG & ABDICHTUNG**

- 13 ▶ **1A GRUNDIERUNG**  
Mehrweck Haft- & Schutzgrundierung
- ▶ **1A FERTIGGRUNDIERUNG**  
Mehrweck Haft- & Schutzgrundierung
  
- 15 ▶ **1A HAFTGRUND 1K**  
Quarzhaltige Schutzgrundierung
- ▶ **1A FLEXVERGÜTUNG**  
Flexibilisierende Kunststoffvergütung
- ▶ **1A FLÜSSIGE FOLIE**  
Dichtmasse
  
- 17 ▶ **1A DICHT & FLEXIBEL 2K**  
Flexible Dichtschlämme
- ▶ **1A DICHT & FLEXIBEL 1KS**  
Mineralische Abdichtung
- ▶ **1A HYBRID ABDICHTUNG**  
Mineralische & flexible Abdichtung
  
- 18 ▶ **1A BODENAUSGLEICH 20S**  
Kunststoffvergütete Bodenausgleichsmasse
- ▶ **1A BODENAUSGLEICH 30FN**  
Faserverstärkte Bodenausgleichsmasse
- ▶ **1A UNIVERSAL REPARATURMÖRTEL**  
Zementärer Reparatur- & Ausgleichsmörtel
  
- 20 ▶ **1A FERTIG-ESTRICH SCHNELL**  
Schnell erhärtender Werk trockenmörtel
- ▶ **1A FLIEß-ESTRICH SCHNELL**
- ▶ **1A ESTRICHBINDEMITTEL SH1**  
Faserarmierter Spezialzement
  
- 21 ▶ **1A RANDSTREIFEN SELBSTKLEBEND**  
Rolle 5 cm × 25 m
- ▶ **1A DICHTBAND FLEXIBEL**  
Rolle 12 cm × 10 m / 50 m
  
- 22 ▶ **1A DICHTBAND SPEZIAL**  
Rolle 12 cm × 50 m
- ▶ **1A TEXDICHT ABDICHTBAHN 2.0**  
Rolle 100 cm × 30 m
  
- 23 ▶ **1A GEFÄLLEECKEN**  
20 mm / 28 mm
- ▶ **1A ARMIERUNGSGEWEBE**  
Rolle 100 cm × 10 m / 50 m
- ▶ **1A SCHWERLAST-ENTKOPPLUNGSGEWEBE**  
Rolle 100 cm × 50 m
  
- 24 ▶ **1A SCHALLDÄMM- & ENTKOPPLUNGSMATTE**  
Rolle 100 cm × 5 m
- ▶ **1A ENTKOPPLUNGS- & TRITTSCHALL-DÄMMPLATTE**  
Platte 120 cm × 60 cm
- ▶ **1A ENTKOPPLUNGS- & DICHTFOLIE**  
Rolle 100 cm × 15 m

**EP**

**EPOXY- & HARZ-PRODUKTE**

- 26 ▶ **1A EASYPower EKF**  
Hochbelastbares Epoxidharz-System
- ▶ **1A EPOXYGRUND SCHNELL**  
Epoxidharz-Grundierung
  
- 27 ▶ **NEU! 1A SILIKAT-GIEßHARZ-SET**  
Gießharz
- ▶ **1A PENTAPOXY**  
Multifunktionales Epoxidharz

**FM**

**FUGENMÖRTEL & SILIKON**

- 29 ▶ **1A PERLFUGE SCHMAL**  
1 mm bis 6 mm
- ▶ **1A FUGE FLEXIBEL**  
3 mm bis 20 mm
- ▶ **1A HOCHLEISTUNGSFUGE**  
3 mm bis 20 mm
  
- 30 ▶ **1A KRISTALLFUGE 2.0**  
1 mm bis 10 mm
- ▶ **1A SANITÄR SILIKON**  
Acetatvernetzender Silikon-Dichtstoff

**ED**

**EDELSTAHL-DUSCHABLAGEN**

- 33 ▶ **1A EDELSTAHL-DUSCHABLAGE**  
Multifunktional
  
- 34 ▶ **1A EDELSTAHL-DUSCHABLAGE**  
Direkt befliesbar
  
- 36 ▶ **ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN**

**1A Bauchemie GmbH**

Future-Lab  
Universitätsallee 5  
28359 Bremen

T 0331 71 95-73 · Fax 0331 71 95-75  
E info@1A-Bauchemie.de

**1A-Bauchemie.de**





# Fliesen- & Natursteinkleber.

## 1A T-FLEX TE C2 Klebemörtel

- ▶ Universell & super geschmeidig
- ▶ Hohe thermische Belastbarkeit – bis zu 135°C
- ▶ Für keramische Beläge, Wand & Boden, innen & außen

Grauer, elastifizierter Dünnbett-Fliesenkleber auf Zementbasis für keramische Wand- und Bodenfliesen, viele Natursteine und andere bauübliche Verlegematerialien im Innen-, und Außenbereich sowie unter Wasser. Geeignet auf Balkonen, Terrassen, im Dauernassbereich, auf Heizestrichen auf Zement- und Calciumsulfatbasis, Gussasphalt der Härteklasse IC 10, sowie alten Wand- und Bodenfliesen.




- FAKTEN:**
- FARBE** ▶ Grau
  - VERARBEITEN BEI** ▶ +5 bis +30 °C
  - VERBRAUCH** ▶ 6er Zahnung: ca. 2,4 kg/m<sup>2</sup>  
8er Zahnung: ca. 3,2 kg/m<sup>2</sup>  
10er Zahnung: ca. 4,0 kg/m<sup>2</sup>
  - BEGEH-/VERFUGBAR** ▶ Nach ca. 18 Stunden
  - KLASSE** ▶ C2 TE
  - THERM. BELASTBARKEIT** ▶ Bis 135 °C
  - WASSERZUGABE** ▶ 6,75–8,0 l
  - VERFORMUNG** ▶ Nach DIN EN 12002: 1,5 mm
  - LAGERUNG BIS** ▶ 18 Monate kühl & trocken

VPE	ARTIKEL-NR.	PAL
5 kg Sack	02-01-050-GR	200×5 kg
9,5 kg Sack	02-01-095-GR	96×9,5 kg
25 kg Sack	02-01-250-GR	42×25 kg

## 1A T-FLEX AIR C2 S1 Leichtkleber

- ▶ Leichte Verarbeitung bei sehr hoher Ergiebigkeit
- ▶ Geeignet für Großformate & beheizte Untergründe
- ▶ Extra leicht: 40% weniger Gewicht

Grauer, flexibler, staubarmer Dünn-, Mittel- und Fließbettmörtel (bis 15 mm) auf Zementbasis für keramische Wand- und Bodenfliesen, viele Natursteine sowie andere bauübliche Verlegematerialien im Innen- und Außenbereich. Geeignet auf Balkonen, Terrassen, auf Heizestrichen auf Zement und Calciumsulfatbasis, Gussasphalt der Härteklasse IC 10, sowie alten Wand- und Bodenfliesen.



- FAKTEN:**
- FARBE** ▶ Grau
  - VERARBEITEN BEI** ▶ +5 bis +30 °C
  - VERBRAUCH** ▶ 6er Zahnung: ca. 1,3 kg/m<sup>2</sup>  
8er Zahnung: ca. 1,6 kg/m<sup>2</sup>  
10er Zahnung: ca. 2,0 kg/m<sup>2</sup>
  - WASSERZUGABE** ▶ 8,0–11 l
  - BEGEH-/VERFUGBAR** ▶ Nach ca. 10–12 Stunden
  - KLASSE** ▶ C2 TE S1
  - LAGERUNG BIS** ▶ 18 Monate kühl & trocken

VPE	ARTIKEL-NR.	PAL
15 kg Sack	02-14-150-GR	42×15 kg

Der Superleichte für praktisch jede 1Aanwendung!



WAND, BOGEN, DÜNNBETT, ROSS, INNEN, FLIESSBETT, STAUBARM, AUSSEN, GROSS, MITTELBETT, 40%, LEI, BETT, WAND, BOD, ESTRICH, AUSSEN, INNEN



# 1ATipp!



## Der Schnelle in creme.

### 1A ECOFLEX C2 S1 KLEBEMÖRTEL

- ▶ Cremefarben – perfekt für Naturstein & Feinsteinzeug
- ▶ Besonders schnell abbindend
- ▶ Sehr geschmeidig und leicht zu verarbeiten

Nur für **H1**andwerker.

### 1A T-FLEX WEISS Natursteinkleber

- ▶ Anwendung innen & außen
- ▶ Für weißen Marmor & Feinsteinzeug geeignet
- ▶ Temperaturbeständig bis 125 °C

Weißer, zementärer, frost- und wasserbeständiger, kunststoffvergüteter Dünnbettmörtel. Geeignet für keramische Fliesen, hellen und transluzenten Naturstein und Terrazzo. Geeignet zum Verlegen von Feinsteinzeug im Innenbereich. Für Wand und Boden im Innen-, Außen- und Dauernassbereich sowie auf beheizten Zement- und Anhydritestrichen zu verwenden.



**FAKTEN:**

- |                         |   |
|-------------------------|---|
| <b>FARBE</b>            | ▶ Weiß  |
| <b>VERARBEITEN BEI</b>  | ▶ +5 bis +30 °C   |
| <b>VERBRAUCH</b>        | ▶ 6er Zahnung: ca. 2,4 kg/m <sup>2</sup><br>8er Zahnung: ca. 3,2 kg/m <sup>2</sup><br>10er Zahnung: ca. 4,0 kg/m <sup>2</sup> |
| <b>WASSERZUGABE</b>     | ▶ Ca. 7,0 l   |
| <b>BEGEH-/VERFUGBAR</b> | ▶ Nach ca. 10–12 Stunden  |
| <b>KLASSE</b>           | ▶ C1 TE   |
| <b>LAGERUNG BIS</b>     | ▶ 18 Monate kühl & trocken  |

VPE	ARTIKEL-NR.	PAL
25 kg Sack	02-03-250-WE	42 × 25 kg

### 1A ECOFLEX C2 S1 Faserverstärkt

- ▶ Besonders gute Anhaftung an Feinsteinzeug innen & außen
- ▶ Geeignet für Großformate
- ▶ Leicht zu verarbeiten, wasserfest, frostbeständig & hochergiebig

Grauer, flexibler, faserverstärkter Dünnbettfliesenkleber auf Zementbasis für keramische Wand- und Bodenfliesen, viele Natursteine sowie andere bauübliche Verlegematerialien im Innen- und Außenbereich. Geeignet auf Balkonen, Terrassen, in Schwimmbecken, auf Heizestrichen auf Zement- und Calciumsulfatbasis, Gussasphalt der Härteklasse IC 10, sowie alten Wand- und Bodenfliesen.



**FAKTEN:**

- |                         |   |
|-------------------------|---|
| <b>FARBE</b>            | ▶ Grau  |
| <b>VERARBEITEN BEI</b>  | ▶ +5 bis +30 °C   |
| <b>VERBRAUCH</b>        | ▶ 6er Zahnung: ca. 2,2 kg/m <sup>2</sup><br>8er Zahnung: ca. 2,9 kg/m <sup>2</sup><br>10er Zahnung: ca. 3,6 kg/m <sup>2</sup> |
| <b>WASSERZUGABE</b>     | ▶ Ca. 8,5 l   |
| <b>BEGEH-/VERFUGBAR</b> | ▶ Nach ca. 10–12 Stunden  |
| <b>KLASSE</b>           | ▶ C2 S1   |
| <b>LAGERUNG BIS</b>     | ▶ 18 Monate kühl & trocken  |

VPE	ARTIKEL-NR.	PAL
25 kg Sack	02-12-250-GR	42 × 25 kg

### 1A ECOFLEX SCHNELL S1N Klebemörtel

- ▶ Schnell abbindend – nach 2 bis 3 Stunden begehbar
- ▶ Geschmeidiger, leicht zu verarbeitender Dünnbettmörtel
- ▶ Für Naturstein & Feinsteinzeug geeignet

Cremefarbener, schnell abbindender, flexibler, Dünnbettfliesenkleber auf Zementbasis für keramische Wand- und Bodenfliesen, viele Natursteine sowie andere bauübliche Verlegematerialien im Innen- und Außenbereich. Geeignet auf Balkonen, Terrassen, im Dauernassbereich, auf Heizestrichen auf Zement- und Calciumsulfatbasis, Gussasphalt der Härteklasse IC 10, sowie alten Wand- und Bodenfliesen.



**FAKTEN:**

- |                         |   |
|-------------------------|---|
| <b>FARBE</b>            | ▶ Creme   |
| <b>VERARBEITEN BEI</b>  | ▶ +5 bis +30 °C   |
| <b>VERBRAUCH</b>        | ▶ 6er Zahnung: ca. 2,3 kg/m <sup>2</sup><br>8er Zahnung: ca. 3,1 kg/m <sup>2</sup><br>10er Zahnung: ca. 3,8 kg/m <sup>2</sup> |
| <b>WASSERZUGABE</b>     | ▶ 7,5–8,5 l   |
| <b>BEGEH-/VERFUGBAR</b> | ▶ Nach ca. 2–3 Stunden  |
| <b>KLASSE</b>           | ▶ C2 F TE S1  |
| <b>LAGERUNG BIS</b>     | ▶ 12 Monate kühl & trocken  |

VPE	ARTIKEL-NR.	PAL
25 kg Sack	02-04-250-GR	42 × 25 kg





## 1A KRAFTFLEX 1500 S1 Hochleistungs-Fliesenkleber

- ▶ Geeignet für Großformate
- ▶ Flexibel & standfest
- ▶ Geschmeidige Verarbeitung

Grauer, flexibler Dünnbettfliesenkleber auf Zementbasis für keramische Wand- und Bodenfliesen, viele Natursteine sowie andere bauübliche Verlegematerialien im Innen-, Außen- und Unterwasserbereich. Geeignet auf Balkonen, Terrassen, Heizestrichen auf Zement- und Calciumsulfatbasis, Gussasphalt der Härteklasse IC 10, sowie alten Wand- und Bodenfliesen



**FAKTEN:**

- FARBE** ▶ Grau
- VERARBEITEN BEI** ▶ +5 bis +30 °C
- VERBRAUCH** ▶ 6er Zahnung: ca. 1,8 kg/m<sup>2</sup>  
8er Zahnung: ca. 2,3 kg/m<sup>2</sup>  
10er Zahnung: ca. 2,8 kg/m<sup>2</sup>
- WASSERZUGABE** ▶ 9,2–9,5 l
- BEGEH-/VERFUGBAR** ▶ Nach ca. 10–12 Stunden
- KLASSE** ▶ C2 TE S1
- LAGERUNG BIS** ▶ 18 Monate kühl & trocken

VPE	ARTIKEL-NR.	PAL
25 kg Sack	02-15-250-GR	42 × 25 kg

## 1A KRAFTFLEX 3000 S1 Hochleistungs-Fliesenkleber

- ▶ Universell einsetzbar & hochergiebig
- ▶ Sehr flexibel & sparsam im Verbrauch
- ▶ Ideal für Großformate & beheizte Untergründe

Universell einsetzbarer, normal abbindender Hochleistungskleber für innen, außen & unter Wasser. Ideal für die Verlegung großformatiger Feinsteinzeugplatten, Steinzeug, Steingut und anderer keramischer Beläge. Für die sichere Verlegung auf allen Untergründen gemäß DIN 18157, Teil 1 (z. B. Beton, Porenbeton, Putz, Zement- und Calciumsulfatestrich / -heizestrich, Gussasphalt, Mauerwerk, Gipskarton etc.)



**FAKTEN:**

- FARBE** ▶ Grau
- VERARBEITEN BEI** ▶ +5 bis +30 °C
- VERBRAUCH** ▶ 6er Zahnung: ca. 1,6 kg/m<sup>2</sup>  
8er Zahnung: ca. 2,1 kg/m<sup>2</sup>  
10er Zahnung: ca. 2,6 kg/m<sup>2</sup>
- WASSERZUGABE** ▶ 9,25–11,0 l
- BEGEH-/VERFUGBAR** ▶ Nach ca. 10–12 Stunden
- KLASSE** ▶ C2 TE S1
- LAGERUNG BIS** ▶ 12 Monate kühl & trocken

VPE	ARTIKEL-NR.	PAL
25 kg Sack	02-02-250-GR	42 × 25 kg

## 1A KRAFTFLEX 5000 S2 Hochflexibler Fliesenkleber

- ▶ Beschleunigter & hochflexibler Spezialfliesenkleber
- ▶ Speziell für Groß- und Megaformate, sowie junge Untergründe
- ▶ Früh begehbar & sehr geschmeidig zu verarbeiten

Hellgrauer, hochflexibler und beschleunigter Dünnbettfliesenkleber auf Zementbasis für Fliesen, Platten, Mosaiken und speziell für die Verlegung von Groß- und Megaformaten im Innenbereich. Für junge Untergründe ab einer Restfeuchte von ≤ 4,0 CM-% geeignet. Geeignet u.a. auf Zement-, Calciumsulfat-, Gussasphalt- u. Magnesia-Estrichen Beton, fest haftende Fliesenbeläge, Heizestrichen, Bodenausgleichsmassen und verschiedene Putze.



**FAKTEN:**

- FARBE** ▶ Hellgrau
- VERARBEITEN BEI** ▶ +5 bis +25 °C
- VERBRAUCH** ▶ 6er Zahnung: ca. 1,9 kg/m<sup>2</sup>  
8er Zahnung: ca. 2,5 kg/m<sup>2</sup>  
10er Zahnung: ca. 3,2 kg/m<sup>2</sup>
- WASSERZUGABE** ▶ 5,6–6,4 l
- BEGEHBAR** ▶ Nach ca. 6 Stunden
- VERFUGBAR** ▶ Nach ca. 6 Stunden
- KLASSE** ▶ C2 E S2
- LAGERUNG BIS** ▶ 12 Monate kühl & trocken

VPE	ARTIKEL-NR.	PAL
20 kg Sack	02-17-200-HG	48 × 20 kg

NEU  
2024!

1ATipp!



Die flexible  
Meg1Apower.

## 1A KRAFTFLEX 5000 S2

- ▶ Speziell für Groß- & Megaformate
- ▶ Speziell für junge Zementestriche
- ▶ Hochflexibel, schnell abbindend & geschmeidig zu verarbeiten



### KRAFTFLEX 5000 S2 HOCHLEISTUNGS-FLIESENKLEBER

▶ Beschleunigt ▶ Hochflexibel S2  
Für Groß- und Megaformate, für junge Untergründe, früh begehbar & geschmeidig zu verarbeiten

**GB HIGH-PERFORMANCE & ACCELERATED TILE ADHESIVE**  
For large and mega formats, for young substrates, can be walked on early & smooth to work with.

**PL WYSOKOWYDAJNY I PRZYSPIESZONY KLEJ DO PŁYTEK**  
Do dużych i mega formatów, do młodych podłoży, można po nim chodzić wcześniej i jest gładki w obróbce.

**TR YÜKSEK PERFORMANSLI VE HIZLANDIRILMIŞ FAYANS YAPIŞTIRICISI**  
Büyük ve mega formatlar için, genç yüzeyler için, üzerinde erken yürünebilir ve çalışmak için uygundur.

HELL GRAU 20 kg







# Vorbehandlung & Abdichtung.

## 1A GRUNDIERUNG Mehrzweck Haft- & Schutzgrundierung

- ▶ Universelles Konzentrat
- ▶ Lösungsmittelfrei
- ▶ Schnell & sparsam

Eine schnelle, lösungsmittelfreie Mehrzweck Haft- und Schutzgrundierung. Schützt feuchtigkeitsempfindliche Untergründe. Zur Vorbehandlung von saugenden und nicht saugenden Untergründen im Innen- und Außenbereich. Mögliche Untergründe sind z.B. Zementestriche, Calciumsulfatestriche, Beton, Gipsbauplatten, Zementputze, Bodenausgleichsmassen, etc. Unverdünnt auf Anhydri-Estrichen einsetzbar.



**FAKTEN:**

- FARBE** ▶ Blau
- VERARBEITEN BEI** ▶ +5 bis +35 °C
- VERBRAUCH** ▶ 100 – 120 ml/m<sup>2</sup> (abhängig vom Untergrund)  
1:3 verdünnbar
- TYP** ▶ Modifizierte, wässrige Acryl-polymer-Dispersion mit niedriger Viskosität, lösungsmittelfrei
- LAGERUNG BIS** ▶ 12 Monate trocken & frostfrei

VPE	ARTIKEL-NR.	PAL
1 l Flasche	01-01-050-00	450 × 1 l 6 Stk. pro Karton
5 l Kanister	01-01-050-00	112 × 5 l
25 l Kanister	01-01-250-00	24 × 25 l
180 l Fass	01-01-180-00	2 × 180 l

## 1A FERTIGGRUNDIERUNG Mehrzweck Haft- & Schutzgrundierung

- ▶ Gebrauchsfertig & sparsam im Gebrauch
- ▶ Wasser- und alkalibeständig
- ▶ Reduziert die Saugfähigkeit des Untergrundes

Lösungsmittelfreie Mehrzweck Haft- und Schutzgrundierung auf Basis einer Acrylatdispersion. Reduziert die Saugfähigkeit des Untergrundes, bindet Oberflächenstaub, wirkt verfestigend und verhindert zu schnellen Entzug des Anmachwassers aus Spachtelmassen. Zum Grundieren saugender und nicht saugender Untergründen im Innen- und Außenbereich, wie z.B. Zementestriche, Beton, Gipsplatten, Bodenausgleichsmassen, etc. Als Haftvermittler für Flächenabdichtungen, Dünnbettmörteln sowie Wandspachtel- und Bodenausgleichsmassen. Geeignet für innen und außen.



**FAKTEN:**

- FARBE** ▶ Hellgrün
- VERARBEITEN BEI** ▶ +5 bis +30 °C
- VERBRAUCH** ▶ Ca. 200 ml/m<sup>2</sup>
- TYP** ▶ Acrylatdispersion, lösungsmittelfrei
- LAGERUNG BIS** ▶ 15 Monate trocken & frostfrei

VPE	ARTIKEL-NR.	PAL
10 l Kanister	01-05-100-WE	60 × 10 l
210 l Fass	01-05-210-WE	2 × 210 l



# 1ATipp!



## Der gen1Ale Problemlöser.

### 1A HAFTGRUND 1K

- ▶ Für saugende und nicht saugende Untergründe
- ▶ Sehr schnell – nach 15–20 Minuten überarbeitbar
- ▶ Sparsam im Verbrauch

Nur für  
**H1**Andwerker.

### 1A HAFTGRUND 1K Quarzhaltige Schutzgrundierung

- ▶ Für schwierige Untergründe
- ▶ Extrem schnell – nach 15–20 Minuten überarbeitbar
- ▶ Auch für Naturstein & Glas geeignet

Wird als Grundierung zur Haftverbesserung auf saugenden & nicht saugenden Untergründen vor dem Ansetzen & Verlegen von keramischen Belägen mit zementären oder dispersionsgebundenen Dünn- & Mittelbettmörteln eingesetzt. Reduziert die Saugfähigkeit des Untergrundes, schützt feuchtigkeitsempfindliche Untergründe vor dem Wasser aus dem Klebemörtel. Geeignet u.a. auf Zement-, Calciumsulfat- & Magnesiaestrichen, alte Fliesenbeläge, Beton, Gipsplatten, Nivelliermassen, Holz, Glas, etc. Für den Innen- & Außenbereich.



**FAKTEN:**

- FARBE** ▶ Rosa-Violett
- VERARBEITEN BEI** ▶ +5 bis +25 °C
- VERBRAUCH** ▶ Ca. 50–200 g/m<sup>2</sup> (je nach Saugfähigkeit des Untergrundes)
- TEMPERATURBESTÄNDIGKEIT** ▶ -20 bis +80 °C
- BELEGBAR MIT FLIESEN** ▶ ca. 15–45 Minuten
- TYP** ▶ Styrol-Butadien
- LAGERUNG BIS** ▶ 12 Monate trocken & frostfrei

VPE	ARTIKEL-NR.	PAL
5 kg Eimer	01-11-050-RV	80×5 kg

### 1A FLEXVERGÜTUNG Flexibilisierende Kunststoffvergütung

- ▶ Für hoch verformbare Fliesenkleber
- ▶ Lösemittelfrei
- ▶ Kombinationsprodukt – innen & außen einsetzbar

1A FLEXVERGÜTUNG ist eine flüssige und flexibilisierende Kunststoffvergütung zur Herstellung elastischer und hochverformbarer 1A Fliesenklebern, wie z. B. 1A KRAFTFLEX 1500 S1, 1A KRAFTFLEX 3000 S1 und 1A T-FLEX AIR S1. Das Kombinationsprodukt ist innen und außen einsetzbar. Zur Herstellung von hoch verformbaren Fliesenklebern werden ca. 5 kg bis 8 kg pro 25 kg Pulver zugegeben, bzw. 15 kg Pulver bei 1A T-FLEX AIR S1. Zusätzliche Wassermenge zur Einstellung der Konsistenz.



**FAKTEN:**

- FARBE** ▶ Weiß
- VERARBEITEN BEI BASIS** ▶ +5 bis +35 °C
- ▶ Kunststoffemulsion auf Butadin-Styrolbasis
- LAGERUNG BIS** ▶ 12 Monate in geschlossenen Gebinde, frostfrei

VPE	ARTIKEL-NR.	PAL
5 l Kanister	01-02-050-WE	60×5 l

### 1A FLÜSSIGE FOLIE Dichtmasse

- ▶ Gebrauchsfertige, lösemittelfreie & pastöse Dichtmasse
- ▶ Elastisch, wasserundurchlässig & dampfdurchlässig
- ▶ Schnell trocknend, streich- & spachtelfähig

Zur naht- und fugenlosen Abdichtung unter Fliesen und Platten in Feuchträumen, z.B. Duschen, Badezimmer etc. für die Beanspruchungsklassen A gemäß bauaufsichtlichen Prüfkriterien. Weiterhin geeignet als Abdichtung im Verbund für die Wassereinwirkungsklassen W0-1, W1-I und auf Wandflächen der Wassereinwirkungsklasse W2-I, gemäß DIN 18534-Teil3 und ZDB-Merkblatt. Geeignet für den Innenbereich



**FAKTEN:**

- FARBE** ▶ Grau / Ocker
- VERARBEITEN BEI** ▶ +5 bis +30 °C
- VERBRAUCH** ▶ Ca. 1,2 kg/m<sup>2</sup> je Arbeitsgang
- ÜBERARBEITBAR NACH** ▶ Ca. 6 Stunden
- BELEGBAR** ▶ Nach ca. 12 Stunden
- LAGERUNG BIS** ▶ 15 Monate trocken & frostfrei

FARBE	VPE	ARTIKEL-NR.	PAL
Ocker	7 kg Eimer	01-03-070-OC	85×7 kg
Ocker	12 kg Eimer	01-03-120-OC	40×12 kg
Ocker	20 kg Eimer	01-03-200-OC	32×20 kg
Grau	7 kg Eimer	01-03-070-GR	85×7 kg
Grau	12 kg Eimer	01-03-120-GR	40×12 kg
Grau	20 kg Eimer	01-03-200-GR	32×20 kg



# 1ATipp!



## Die unsch1Agbar Vielseitige.

**2K**  
schnell, stark,  
rissüberbrückend.

### 1A HYBRID ABDICHTUNG

- ▶ Perfekt zur Verklebung von 1A Dichtbändern & Co.
- ▶ Perfekt als Flächenabdichtung
- ▶ Perfekt dosierbar – 1:1 Gewichtsanteile

Nur für  
**H1Andwerker.**



### 1A DICHT & FLEXIBEL 2K Flexible Dichtschlämme

- ▶ Mineralisch & flexibel
- ▶ Rissüberbrückend & frostbeständig
- ▶ Elastisch und wasserundurchlässig

Flexible zweikomponentige Dichtungsschlämme bestehend aus einer Pulver- und einer Flüssigkomponente. Zur wirtschaftlichen und sicheren Abdichtung unter Fliesen in Feuchträumen, Sanitäräumen sowie auf Balkonen und Terrassen. Das Kombiprodukt ist innen und außen einsetzbar. Auch geeignet bei negativen Wasserdruck und zur Grundierung. Als Abdichtung im Verbund für die Wassereinwirkungsklassen W0-I bis W3-I gemäß DIN 18534 geeignet. Außerdem deckt es die Klassen W0-B bis W2-B ab.



**FAKTEN:**

- FARBE** ▶ Grau
- VERARBEITEN BEI** ▶ +5 bis +30 °C
- VERARBEITUNGSZEIT** ▶ Ca. 60 Minuten
- ÜBERARBEITBAR** ▶ Nach ca. 3–6 Stunden
- 2. SCHICHT MIT FLIESEN BELEGBAR** ▶ Nach ca. 8–12 Stunden
- BELASTBAR DURCH DRUCKWASSER** ▶ Nach ca. 7 Tagen
- VERBRAUCH** ▶ Ca. 1,75 kg/m<sup>2</sup> pro mm Schichtdicke
- LAGERUNG BIS** ▶ Ca. 15 Monate trocken & frostfrei

VPE	ARTIKEL-NR.	PAL
25 kg Sack + 10 kg Eimer	01-07-350-GR	42×25 kg + 40×10 kg

### 1A DICHT & FLEXIBEL 1KS Mineralische Abdichtung

- ▶ Schnell abbindend & hochflexibel
- ▶ Für innen & außen
- ▶ Streich-, spachtel- & spritzfähig

Graue, flexible mineralische 1-komponentige Abdichtung auf Zementbasis für viele bauübliche Untergründe wie Zementestrich, Beton, Calciumsulfatestrich u.v.m. Geeignet für Bäder, Nassräume, Balkone und Terrassen. Als Abdichtung im Verbund für die Wassereinwirkungsklassen W0-I bis W3-I gemäß DIN 18534 geeignet. Außerdem deckt es die Klassen W0-A bis W1-A ab. Nicht geeignet zum Abdichten von Schwimmbecken.



**FAKTEN:**

- FARBE** ▶ Grau
- VERARBEITEN BEI** ▶ +5 bis +30 °C
- VERARBEITUNGSZEIT** ▶ ca. 60 Minuten
- VERBRAUCH** ▶ Ca. 1,25 kg/m<sup>2</sup> pro mm Schichtdicke
- WASSERZUGABE** ▶ 3,8–4,5 l
- 1. SCHICHT** ▶ überarbeitbar:  
nach ca. 3,5 Stunden
- 2. SCHICHT** ▶ mit Fliesen belegbar:  
nach ca. 3,5 Stunden
- LAGERUNG BIS** ▶ 9 Monate trocken & frostfrei

VPE	ARTIKEL-NR.	PAL
15 kg Sack	01-07-150-GR	54×15 kg

### 1A HYBRID ABDICHTUNG Mineralische & flexible Abdichtung

- ▶ Naht- & fugenlose Abdichtung im Verbund
- ▶ Reaktiv abbindend, rissüberbrückend & hochflexibel
- ▶ Diffusionsoffen, frost-, UV- & alterungsbeständig

Zur sicheren & wirtschaftlichen Abdichtung unter Fliesen, wenn Wasserundurchlässigkeit gegen längerfristige bis ständige Wasserbeaufschlagung gefordert wird. Typische Einsatzgebiete: Fliesenverbundabdichtungen in Bädern & Küchen im Wohnbereich, private & öffentliche Sanitäräume, Balkone, Terrassen, Schwimmbekken & Beckenumgänge. Geeignet für die Wassereinwirkungsklassen W0-I bis W3-I gemäß DIN 18534. Auch für Balkone, Loggien & Laubengänge gemäß DIN 18531 einsetzbar.



**FAKTEN:**

- FARBE** ▶ Hellgrau
- VERARBEITEN BEI** ▶ +5 bis +30 °C
- VERARBEITUNGSZEIT** ▶ ca. 45 Minuten
- VERBRAUCH** ▶ Ca. 1,5 kg/m<sup>2</sup> pro mm Schichtdicke
- ÜBERARBEITBAR** ▶ Nach ca. 3 Stunden
- MISCHUNGS-VERHÄLTNISS** ▶ 1:1 Gewichtsanteile
- LAGERUNG BIS** ▶ 9 Monate frostfrei,  
kühl & trocken

VPE	ARTIKEL-NR.	PAL
20 kg Hobbock	01-08-200-HG	18×20 kg



## 1A BODENAUSGLEICH 20S

### Kunststoffvergütete Bodenausgleichsmasse

- ▶ Sehr gute Verlaufseigenschaften & schnell abbindend
- ▶ Feuchtigkeitsbeständig
- ▶ Geeignet für beheizte Untergünde

Hochwertige, schnell abbindende, selbstverlaufende Bodenausgleichsmasse. Geeignet zum Vorbereiten von Böden auf denen Keramikfliesen, Naturstein, schwimmend verlegtes Parkett und Laminat, PVC und Teppich verlegt werden können. Kann auf allen bauüblichen, verlegereifen Untergründen verlegt werden. Das Material ist feuchtigkeitsbeständig und wird im Innenbereich eingesetzt.



#### FAKTEN:

- FARBE** ▶ Grau
- VERARBEITEN BEI** ▶ +5 bis +30 °C
- VERBRAUCH** ▶ 1,6 kg Pulver je m<sup>2</sup> bei 1 mm Stärke
- SCHICHTDICKE** ▶ 2–20 mm  
bis 30 mm bei Zugabe von Quarzsand
- WASSERZUGABE** ▶ 5,7–6,0 l Wasser
- BEGEHBAR** ▶ Nach ca. 3 Stunden
- LAGERUNG BIS** ▶ 12 Monate kühl & trocken

VPE	ARTIKEL-NR.	PAL
25 kg Sack	01-04-253-GR	42 × 25 kg

## 1A BODENAUSGLEICH 30FN

### Faserverstärkte Bodenausgleichsmasse

- ▶ Selbstverlaufend & schnell abbindend
- ▶ Hochfest & wasserfest
- ▶ Für innen und außen geeignet

Hochwertige, schnell abbindende, faserverstärkte, selbstverlaufende Bodenausgleichsmasse. Geeignet zum Vorbereiten von Böden auf denen Keramikfliesen, Naturstein, schwimmend verlegtes Parkett und Laminat, PVC und Teppich verlegt werden können. Kann auf allen bauüblichen, verlegereifen Untergründen verlegt werden. Das Material ist wasserbeständig und kann im Außenbereich und unter Wasser eingesetzt werden. Geeignet für Nutzflächen im privaten Innenbereich.



#### FAKTEN:

- FARBE** ▶ Grau
- VERARBEITEN BEI** ▶ +5 bis +30 °C
- VERBRAUCH** ▶ 1,6 kg Pulver je m<sup>2</sup> bei 1 mm Stärke
- WASSERZUGABE** ▶ 6,0–6,3 l
- SCHICHTDICKE** ▶ 2–30 mm
- BEGEHBAR** ▶ Nach ca. 2 Stunden
- LAGERUNG BIS** ▶ 12 Monate kühl & trocken

VPE	ARTIKEL-NR.	PAL
25 kg Sack	01-04-250-GR	42 × 25 kg

## 1A UNIVERSAL REPARATURMÖRTEL

### Zementärer Reparatur- & Ausgleichsmörtel

- ▶ Multifunktional
- ▶ Sehr geschmeidig & schnell überarbeitbar
- ▶ Hoch standfest & wasserundurchlässig

Grauer, universeller Reparatur- und Ausgleichsmörtel auf Zementbasis für Wand- und Bodenflächen bis 30 mm Schichtdicke im Innen- & Außenbereich. Zum Ausgleichen und Glattspachteln von unebenen Flächen, die mit einer Abdichtung versehen und / oder mit Fliesen belegt werden. Als wasserabweisender Sperrputz und Sockelputz geeignet.



#### FAKTEN:

- FARBE** ▶ Grau
- VERARBEITEN BEI** ▶ +5 bis +30 °C
- VERBRAUCH** ▶ Ca. 1,4 kg/m<sup>2</sup> pro mm Schichtdicke
- SCHICHTDICKE PRO ARBEITSGANG** ▶ 3–30 mm
- WASSERZUGABE** ▶ 1,7–2,0 l
- ÜBERARBEITBAR** ▶ Nach ca. 3 Stunden
- LAGERUNG BIS** ▶ 12 Monate kühl & trocken

VPE	ARTIKEL-NR.	PAL
9,5 kg Sack	01-12-095-GR	96 × 9,5 kg

# 1ATipp!



# Der kn1All-harte Turbo.



## 1A BODENAUSGLEICH 30FN

- ▶ Faserverstärkt – extrem hohe Festigkeit
- ▶ Schneller Verlauf – extrem glatte Oberflächen
- ▶ Selbstverlaufend & schnell abbindend

Nur für  
**H1A**ndwerker.





## 1A FERTIG-ESTRICH SCHNELL

### Schnell erhärtender Werkrockenmörtel

- ▶ Frühe Belegreife & hohe Festigkeit
- ▶ Einfach und kraftschonend abzieh- & glättbar
- ▶ Für innen & außen

Dient zur Herstellung von Zementestrichen auf Dämmung oder Trennlage und Heizestrich im Innen- und Außenbereich. Durch die Trocknungsoptimierung wird eine frühe Belegreife und hohe Festigkeiten erreicht.



**FAKTEN:**

- FARBE** ▶ Grau
- KLASSE** ▶ CT-C40-F6
- VERARBEITEN BEI** ▶ +5 bis +25 °C
- WASSERZUGABE** ▶ ca. 1,5 l
- BELEGREIF FÜR FLIESEN** ▶ Nach ca. 14 Stunden
- SCHICHTDICKE** ▶ Nach ca. 24 Stunden
- VERBRAUCH** ▶ 10 – 80 mm
- LAGERUNG BIS** ▶ ca. 20 kg/m<sup>2</sup> pro cm Estrichdicke
- ▶ 12 Monate kühl & trocken

VPE	ARTIKEL-NR.	PAL
25 kg Sack	01-18-250-GR	42 × 25 kg

## 1A FLIEß-ESTRICH SCHNELL

- ▶ Zementgebundene Fertigmischung
- ▶ Faserarmiert & exzellente Verarbeitung
- ▶ Innen & außen einsetzbar

Zementgebundene Fertigmischung für die Herstellung von Fließestrich auf der Baustelle. Typische Einsatzgebiete sind unter anderem: Innen & Außen, Verbundestriche, schwimmende Estriche auf Dämmung oder Trennlage und baustellengemischter Beton. Schwindkompensierter, zementbasierter Fließestrich mit sehr schneller Festigkeitsentwicklung. Maximale Schichtdicke im Verbund 10 – 120 mm / auf Trennlage 25 – 100 mm (je nach Punktlast).



**FAKTEN:**

- FARBE** ▶ Grau
- KLASSE** ▶ CT-C50-F7
- VERARBEITEN BEI** ▶ +5 bis +35 °C
- VERBRAUCH** ▶ 25 kg 1A FLIEß-ESTRICH SCHNELL ergeben ca. 12 Liter ausgehärteten Estrich
- WASSERZUGABE** ▶ 2,4 – 2,7 l
- BELEGREIF FÜR FLIESEN** ▶ Nach ca. 4 Stunden
- SCHICHTDICKE** ▶ Nach ca. 4 Stunden (für feuchteempfindliche Beläge ab ca. 48 Stunden)
- LAGERUNG BIS** ▶ Im Verbund 10 – 120 mm / auf Trennlage 25 – 100 mm
- ▶ 12 Monate kühl & trocken

VPE	ARTIKEL-NR.	PAL
25 kg Sack	01-17-250-GR	42 × 25 kg

## 1A ESTRICHBINDEMIMITTEL SH1

### Faserarmerter Spezialzement

- ▶ Wasserabweisend, faserarmiert
- ▶ Lange Verarbeitungszeit
- ▶ Schnell erhärtend und nach ca. 6 Std. begehbar

Faserarmerter Spezialzement zur Herstellung von wasserabweisenden, schwindarmen Zementestrichen und Mörteln mit früher Belegreife und hoher Festigkeit als Verbundestrich, schwimmender Schnellestrich auf Dämmung oder Trennlage und Heizestrich, welcher als Nuttschicht oder Untergrund für Fliesen, Platten und Natursteine geeignet ist. Für innen und außen verwendbar.



**FAKTEN:**

- FARBE** ▶ Grau
- VERARBEITEN BEI** ▶ +5 bis +25 °C
- VERARBEITUNGSZEIT** ▶ Ca. 60 Minuten
- BELEGREIF FÜR FLIESEN** ▶ Ca. 6 Stunden
- LAGERUNG BIS** ▶ Nach ca. 24 Stunden
- ▶ 12 Monate kühl & trocken

VPE	ARTIKEL-NR.	PAL
25 kg Sack	01-09-250-GR	42 × 25 kg




## 1A RANDSTREIFEN SELBSTKLEBEND

### Rolle 5 cm \* 25 m

- ▶ Selbstklebend
- ▶ Höhe 50 mm (blauer Streifen)
- ▶ Dicke 5 mm

Besteht aus einer Materialkombination aus PE-Schaum mit integriertem Vliesrücken. Aufgrund des Aufbaus ist eine perfekte Eckausbildung gewährleistet. Wird als Abstandhalter beim Einbau von Dünnestrichen, zementär oder calciumsulfatgebunden, verwendet. Kann auch beim Einbau von Parkett, Laminat und selbstverlaufenden Ausgleichsmassen wie 1A BODENAUSGLEICH verwendet werden.



**FAKTEN:**

- FARBE** ▶ Blau / Weiß
- MATERIAL** ▶ PE-Schaum
- DICKE** ▶ 5 mm
- HÖHE** ▶ Höhe 50 mm (blauer Streifen) / zusätzlich Klebestreifen


VPE	ARTIKEL-NR.	KARTON
25 m Rolle	04-12-001-00	4 × 25 m

## 1A DICHTBAND FLEXIBEL

### Rolle 12 cm \* 10 m / 50 m

- ▶ Dehnfähig & reißstabil
- ▶ Wasserdicht & dampfdiffusionsfähig
- ▶ Extrem temperaturbeständig von -30 °C bis +90 °C

Dient der dauerhaften Abdichtung von Arbeits- und Anschlussfugen im Innen- und Außenbereich. Bevorzugte Einsatzgebiete sind Küchen, Duschen und Bäder. Geeignet für die Wassereinwirkungsklassen W0-I bis W3-I, W1-B und W2-B gemäß DIN 18534. Beidseitig mit Polypropylen-Vlies kaschiert. Temperaturbeständig von -30 °C bis +90 °C.

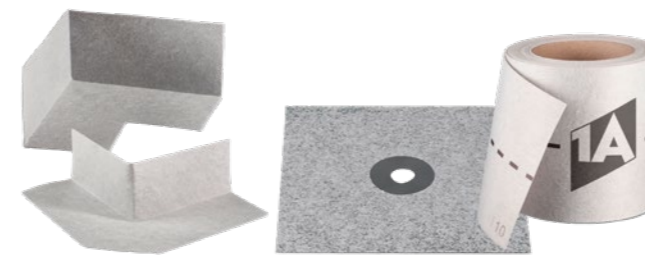

**FAKTEN:**

- FARBE** ▶ Weiß
- TEMPERATURBESTÄNDIG** ▶ -30 bis +90 °C
- DICKE** ▶ Ca. 0,51 mm
- LAGERUNG BIS** ▶ 24 Monate kühl & trocken

VPE	ARTIKEL-NR.	KARTON
50 m Rolle	04-07-600-00	1 × 50 m
<b>INNENECKE FLEXIBEL</b>	04-07-800-00	25 Stk.
<b>AUßENECKE FLEXIBEL</b>	04-07-900-00	25 Stk.
<b>ROHRMANSCHETTE FLEXIBEL</b>	04-10-150-00	25 Stk.

Dichtbänder & Co. perfekt verkleben!

## 1A HYBRID ABDICHTUNG

2K mineralische Dichtschlämme ▶ Seite 17








## 1A DICHTBAND SPEZIAL

Rolle 12 cm \* 50 m

- ▶ Sehr dehnfähig & reißstabil
- ▶ Wasserdicht & dampfdiffusionsfähig
- ▶ Extrem temperaturbeständig von -22 °C bis +90 °C

Zur wasserundurchlässigen Ausbildung von Bewegungs- und Anschlussfugen in Abdichtungsschichten. Geeignet für die Verwendung innerhalb der Wassereinwirkungsklassen W0-I bis W3-I, W1-B und W2-B. Dies beinhaltet die Verwendung in Bädern, privaten & öffentlichen Sanitärräumen, Balkonen & Terrassen, Schwimmbädern, sowie an Gebäudetrennfugen.

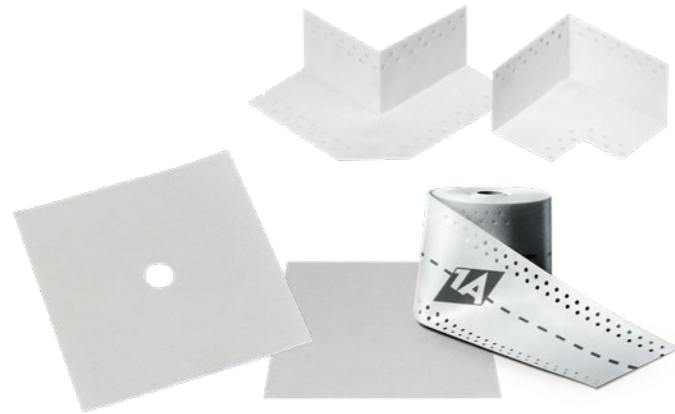

**FAKTEN:**

- FARBE** ▶ Weiß  
**TEMPERATURBESTÄNDIG** ▶ -22 bis +90 °C  
**DICKE** ▶ Ca. 0,37 mm  
**LAGERUNG BIS** ▶ 24 Monate kühl & trocken


VPE	ARTIKEL-NR.	KARTON
50 m Rolle	04-07-500-00	1 x 50 m
<b>INNENECKE SPEZIAL</b>	04-07-400-00	20 Stk.
<b>AUßENECKE SPEZIAL</b>	04-07-300-00	20 Stk.
<b>ROHRMANSCHETTE SPEZIAL</b>	04-10-125-00	50 Stk.
<b>DICHTMANSCHETTE BODEN</b>	04-17-300-00	25 Stk.

## 1A TEXDICHT ABDICHTBAHN 2.0

Rolle 100 cm \* 30 m

- ▶ Rissüberbrückend
- ▶ Alkalibeständig & verrottungsfest
- ▶ Leicht zu verarbeiten & bauaufsichtlich geprüft

Abdicht- und Entkopplungsfolie unter Fliesen und Platten. Nicht geeignet für Bereiche wo Flurförderzeuge eingesetzt werden. Für die Klasse W3-I kann 1A TEXDICHT ABDICHTBAHN 2.0 aufgrund der hohen Leistungsfähigkeit als Sonderkonstruktion vereinbart werden.

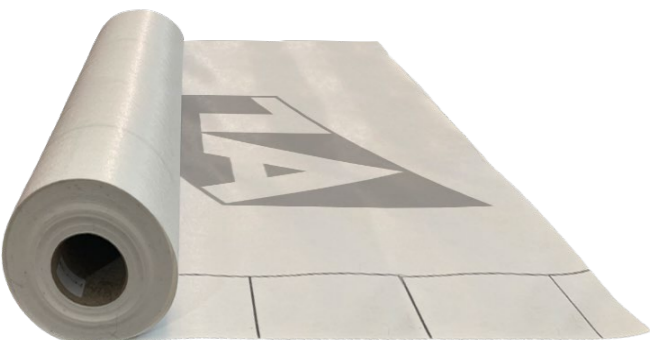

**FAKTEN:**

- FARBE** ▶ Weiß  
**KLASSE** ▶ W0-I bis W2-I gemäß DIN 18534  
**GEWICHT** ▶ Ca. 275 gr/m<sup>2</sup>  
**SD-WERT** ▶ ≥ 85 m  
**BRANDKLASSE** ▶ B2 DIN 4102  
**LAGERUNG** ▶ Ca. 24 Monate kühl & trocken

VPE	ARTIKEL-NR.	PAL
30 m Rolle	04-14-030-BL	33 Stk.



## 1A GEFÄLLEECKEN

20 mm / 28 mm

- ▶ Sehr dehnfähig & wasserundurchlässig
- ▶ Beidseitig vlieskaschiert
- ▶ Zur Abdichtung von Dehnungs- und Anschlussfugen

Beidseitig vlieskaschierte und flexible Gefällecke zum Abdichten von Ecken & Höhendifferenzen, z.B. in begehbaren Duschen. Geeignet für die Wassereinwirkungsklassen W0-I bis W3-I gemäß DIN 18534. Die Gefällecken gibt es in linker und rechter Ausführung.



**FAKTEN:**

- FARBE** ▶ Grau  
**TEMPERATURBESTÄNDIG** ▶ -30 bis +90 °C  
**DICKE** ▶ Ca. 0,5 mm  
**LAGERUNG** ▶ 24 Monate kühl & trocken


VPE	ARTIKEL-NR.	KARTON
20 mm links	04-07-020-00	25 Stk.
20 mm rechts	04-07-020-01	25 Stk.
28 mm links	04-07-028-00	25 Stk.
28 mm rechts	04-07-028-01	25 Stk.

## 1A ARMIERUNGSGEWEBE

Rolle 100 cm \* 10 m / 50 m

- ▶ Hochfest
- ▶ Für Putze und Nutzflächen
- ▶ Beständig gegen Laugen

Hochfestes Gewebe mit einer Schutzbeschichtung gegen alkalische Medien. Dient zur Stabilisierung und Rissvermeidung an Putzen und Nutzflächen die mit 1A BODENAUSGLEICH erstellt werden.

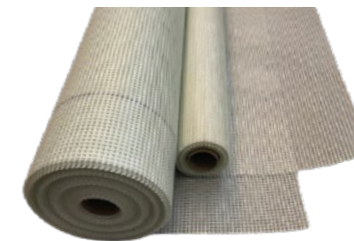

**FAKTEN:**

- FARBE** ▶ Weiß  
**BESCHICHTUNG** ▶ SBR-Latex  
**ZUGFESTIGKEIT** ▶ 1100 N/5cm  
**NORM** ▶ ETAG  
**GEWICHT** ▶ 160 g/m<sup>2</sup>  
**SCHUSS** ▶ 4,5 mm  
**KETTE** ▶ 4,5 mm


VPE	ARTIKEL-NR.	PAL
10 m Rolle	01-13-002-22	108 Stk.
50 m Rolle	01-13-001-00	30 Stk.

## 1A SCHWERLAST-ENTKOPPLUNGSGEWEBE

Rolle 100 cm \* 50 m

- ▶ Leicht zu verarbeiten
- ▶ Hohe Festigkeit
- ▶ UV-stabil

Zur Entkopplung bei jungen, noch schwindenden und schwierigen Untergründen, sowie bei hohen Belastungen durch Flurförderzeuge u.ä. Für den Einsatz auf beheizten Untergründen geeignet. Hierbei sind Untergründe auf Zement- sowie auf Gipsbasis zugelassen.

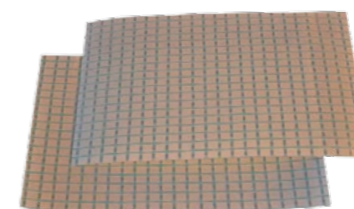

**FAKTEN:**

- ZUL. VERKEHRLAST** ▶ Bis 7,5 t/m<sup>2</sup>  
**LAGERUNG** ▶ Trocken

VPE	ARTIKEL-NR.	PAL
50 m Rolle	04-10-001-00	15 Stk.

## 1A SCHALLDÄMM- & ENTKOPPLUNGSMATTE

### Rolle 100 cm \* 5 m

- ▶ Leicht zu verarbeiten
- ▶ Beständig gegen Schimmel- und Bakterienbefall
- ▶ UV-stabil

Zur Schalldämmung, insbesondere unter Fliesenbelägen sowie zur Entkopplung junger, schwieriger und noch in der Schwindung befindlicher Untergründe. Eignet sich für den Einsatz im Privat- und Bürobereich. Ein Einsatz in Bereichen, in denen mit Flurförderzeugen gearbeitet wird, ist nicht möglich.



#### FAKTEN:

- FARBE** ▶ Altweiß  
**DICKE** ▶ 3 mm  
**GEWICHT** ▶ 2,5 kg/m<sup>2</sup>  
**SCHALLDÄMMUNG** ▶ 17 db gem. DIN ISO 140-8  
**ZUL. VERKEHRLAST** ▶ 3,5 KN / m<sup>2</sup>  
 nicht geeignet für Flurförderzeuge  
**LAGERUNG BIS** ▶ Mind. 5 Jahre trocken

VPE	ARTIKEL-NR.	PAL
5m Rolle	04-09-002-00	40 Stk.


## 1A ENTKOPPLUNGS- & TRITTSCHALLDÄMMPLATTE

### Platte 120 cm \* 60 cm

- ▶ Leicht zu verarbeiten
- ▶ Kostengünstig schwierige Untergründe vorbereiten
- ▶ Reduzierung Trittschallpegel

Leicht zu verarbeitende Platte zur Reduzierung des Trittschallpegels bis zu 19 dB bei loser Verlegung. Eine Verklebung mit Fliesenkleber reduziert die Minderung auf ca. 10 dB. Besteht aus einem Gemisch von Kunststoffen in Verbindung mit Polyesterharzen. Für verschiedene Wand- und Bodenbeläge bei denen nur eine geringe Konstruktionshöhe zur Verfügung steht.

Auftretende Scher- und Zugbewegungen sowie Schallübertragungen zwischen dem Untergrund und dem Oberflächenbelag werden erheblich abgebaut bzw. verringert.

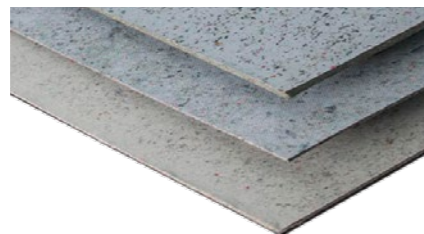

#### FAKTEN:

- DICKE** ▶ 4, 9 oder 15 mm  
**SCHALLDÄMMUNG (LOSE)** ▶ 4 mm: 13 dB  
 9 mm: 14 dB  
 15 mm: 19 dB  
**BRANDKLASSE NACH** ▶ DIN 4102

VPE	ARTIKEL-NR.	PAL
4mm Platte	05-01-040-00	200 Stk.
9mm Platte	05-02-090-00	100 Stk.
15mm Platte	05-03-150-00	60 Stk.

## 1A ENTKOPPLUNGS- & DICHTFOLIE

### Rolle 100 cm \* 15 m

- ▶ Beständig gegen Schimmel & Bakterien
- ▶ Abdichtung im Verbund
- ▶ Entkopplung – auch bei schwierigen Untergründen

Wasserundurchlässig, UV-stabilisiert, beständig gegen Mikroorganismen und leicht in der Verarbeitung. Wird zur Entkopplung z.B. bei schwierigen, rissigen aber tragfähigen Untergründen verwendet. Weiterhin als Abdichtung im Verbund unter Fliesen und Platten, auf Balkonen, Terrassen und in Feuchträumen einsetzbar. Geeignet sind alle ebenen, tragfähigen Flächen, die mit Fliesen und Platten in Verbindung mit mineralischen Fliesenklebern belegbar sind und sich zur Aufnahme einer Fliesenverbundabdichtung eignen.



#### FAKTEN:

- FARBE** ▶ Grau  
**DICKE** ▶ 1,5 mm  
**GEWICHT** ▶ 600 g/m<sup>2</sup>  
**LAGERUNG BIS** ▶ Mind. 5 Jahre trocken

VPE	ARTIKEL-NR.	PAL
15m Rolle	04-08-001-00	12 Stk.



# Epoxy- & Harz-Produkte.



## 1A EASYPOWER EKF

### Hochbelastbares Epoxidharz-System

- ▶ Epoxidharzkleber und -fugenmörtel
- ▶ Lösungsmittelfrei & chemikalienbeständig
- ▶ Sehr hohe Druck-, Biegezug- & Haftzugfestigkeit

Chemisch und mechanisch hoch belastbares Epoxidharzsystem für die Dünnbettverklebung und Ausfugung von keramischen Belägen.



#### FAKTEN:

- FARBE** ▶ Mittelgrau
- VERARBEITEN BEI** ▶ +10 bis +30 °C
- BEGEHBAR** ▶ Nach ca. 16 Stunden
- KLEBEBETTDICKE** ▶ Bis 10 mm
- FUGENBREITE** ▶ Bis 20 mm
- VERBRAUCH BEI**
- VERKLEBUNG** ▶ 6er Zahnung: ca. 2,8 kg/m<sup>2</sup>  
8er Zahnung: ca. 3,8 kg/m<sup>2</sup>  
10er Zahnung: ca. 4,7 kg/m<sup>2</sup>
- LAGERUNG BIS** ▶ 12 Monate trocken & frostfrei

VPE	ARTIKEL-NR.	PAL
6 kg Eimer + 0,38 kg Flasche	06-10-060-MG	85 × 6kg

## 1A EPOXYGRUND SCHNELL

### Epoxidharz-Grundierung

- ▶ Wasserfest
- ▶ Hochbelastbar
- ▶ Schnell reagierend

Zur Grundierung und Versiegelung von zementgebundenen und calciumsulfatgebundenen Flächen und als Bindemittel zur Herstellung von Kratzspachtelmassen und Estrichen. Zweikomponentiges Epoxidharz, lösemittelfrei, schnell reagierend und wasserfest. Mechanisch hochbelastbar. Neigt zur Vergilbung.



#### FAKTEN:

- FARBE** ▶ Transparent
- VERARBEITEN BEI** ▶ +5 bis +30 °C
- BEGEHBAR** ▶ Nach ca. 6 Stunden
- ÜBERARBEITBAR (MIN.)** ▶ Nach ca. 3,5 Stunden
- ÜBERARBEITBAR (MAX.)** ▶ Bis 5 Tage
- DURCHHÄRTUNG** ▶ Nach 7 Tagen
- LAGERUNG BIS** ▶ 24 Monate trocken & kühl

VPE	ARTIKEL-NR.	PAL
3 kg Eimer	06-03-003-TR	84 × 3 kg

**NEU**  
2024!

## 1A SILIKAT-GIEßHARZ-SET

### Gießharz

- ▶ Schnell erhärtend & früh belastbar
- ▶ Sehr gutes Eindringvermögen
- ▶ Kraftschlüssige Verschleißung von Rissen & Fugen

Schnell erhärtendes zweikomponentiges Silikat-Gießharz zum kraftschlüssigen Verschließen von Rissen und Fugen in mineralischen Estrichen und Fugen in mineralischen Estrichen. Für beheizte und unbeheizte Untergründe. Chemikalienbeständig. Sehr gutes Eindringvermögen und nach ca. 25 Minuten überarbeitbar. Geruchsarm. Inkl. 20 Estrichklammern und ein Paar Handschuhen.



#### FAKTEN:

- FARBE** ▶ Hellgelb
- VERARBEITEN BEI** ▶ +10 bis +30 °C
- VERARBEITUNGSZEIT** ▶ Ca. 10 Minuten
- ÜBERARBEITBAR** ▶ Nach ca. 25 Minuten
- VOLLE BELASTBARKEIT** ▶ Nach ca. 24 Stunden
- LAGERUNG BIS** ▶ 9 Monate trocken & frostfrei

VPE	ARTIKEL-NR.	KARTON
600 ml	06-11-600-HG	6 Stk.

## 1A PENTAPOXY

### Multifunktionales Epoxidharz

- ▶ Lösemittelfrei
- ▶ Transparent
- ▶ Im ausgehärteten Zustand hohe Festigkeit

Lösemittelfreies, transparentes, niedrigviskoses, zweikomponentiges Epoxidharz. Es ist emulgierfähig und beständig gegen verdünnte Laugen, Säuren, wässrige Salzlösungen, Schmier- und Treibstoffe. Neigt zur Vergilbung. Mögliche Einsatzzwecke sind: Grundierung, Abdichtung, Bindemittel für Epoxi-Estriche, Klebemörtel und Fugen.



#### FAKTEN:

- FARBE** ▶ Transparent
- HAFTZUGFESTIGKEIT** ▶ Betonbruch
- VERARBEITEN BEI** ▶ +10 bis +35 °C
- BEGEHBAR** ▶ Nach ca. 16 Stunden
- ÜBERARBEITBAR** ▶ Nach 16 bis 24 Stunden
- DURCHHÄRTUNG** ▶ Nach 7 Tagen
- LAGERUNG BIS** ▶ 18 Monate trocken & kühl (+10 °C)

VPE	ARTIKEL-NR.	PAL
10 kg Eimer	06-01-010-RE	42 × 10 kg

# Wir sind für dich d1A!



T 0331 71 95-73  
info@1A-Bauchemie.de





# Fugenmörtel & Silikon.

## 1A PERLFUGE SCHMAL

### 1 mm bis 6 mm

- ▶ Gute Einfug- und Wascheigenschaften
- ▶ Geschmeidig und diffusionsoffen
- ▶ Für Fußboden- und Wandheizung geeignet

Fugenmörtel für Wand- und Boden-fugen bis 6 mm Breite. Die 1A PERLFUGE SCHMAL ist Schmutz- & Wasserabweisend, leicht zu verarbeiten und besitzt gute Einfug- und Wascheigenschaften. Erfüllt die Anforderungen CG2 gemäß DIN EN 13888. Eignet sich besonders für die Verfugung saugfähiger Keramikbeläge aus Steingut, aber auch zur Verfugung von Naturstein.



**FAKTEN:**

- FUGENBREITE** ▶ 1,0 – 6,0 mm
- BEGEHBAR NACH** ▶ Ca. 12 Stunden
- BELASTBAR NACH** ▶ Ca. 45 Stunden
- VERARBEITEN BEI** ▶ +5 bis +25°C
- TOPFZEIT** ▶ Ca. 60 Minuten
- LAGERUNG BIS** ▶ 12 Monate trocken

Farbe	VPE	Artikel-Nr.	PAL
● Silbergrau	<b>20 kg</b> Sack	03-03-200-SG	50×20 kg
● Silbergrau	<b>5 kg</b> Sack	03-03-050-SG	192×20 kg
● Grau	<b>5 kg</b> Sack	03-02-050-GR	160×5 kg

## 1A FUGE FLEXIBEL

### 3 mm bis 20 mm

- ▶ Elastifiziert, wasserabweisend und frostbeständig
- ▶ Fugenbreite: 3 bis 20 mm
- ▶ Für Wand und Boden geeignet

Zementärer Fugenmörtel für Wand- und Boden-fugen von 3 bis 20 mm. Der Fugenmörtel ist innen, außen und unter Wasser einsetzbar. Durch die Kunststoffvergütung wird eine höhere Elastizität, Frostbeständigkeit und wasserabweisende Eigenschaft erreicht. Die 1A FUGE FLEXIBEL ist leicht zu verarbeiten, schnell erhärtend und nach ca. 3 Stunden begehbar.



**FAKTEN:**

- FUGENBREITE** ▶ 3,0 – 20,0 mm
- BEGEHBAR NACH** ▶ Ca. 2 Stunden
- BELASTBAR NACH** ▶ Ca. 24 Stunden
- VERARBEITEN BEI** ▶ +5 bis +25°C
- TOPFZEIT** ▶ Ca. 30 Minuten
- LAGERUNG BIS** ▶ 12 Monate trocken

Farbe	VPE	Artikel-Nr.	PAL
● Grau	<b>25 kg</b> Sack	03-09-250-GR	42×25 kg
● Graphit	<b>25 kg</b> Sack	03-10-250-GH	42×25 kg
● Mittelgrau	<b>25 kg</b> Sack	03-12-050-MG	42×25 kg

## 1A HOCHLEISTUNGSFUGE

### 3 mm bis 20 mm

- ▶ Hochfester, zementärer Fugenmörtel
- ▶ Wasserabweisend, frost- / tauwechselbeständig
- ▶ Für innen, außen und unter Wasser

Hochfester, zementärer Fugenmörtel für Fugen von 3 bis 20 mm Breite innen, außen und unter Wasser. Zum Verfugen von Feinsteinzeug, Steinzeugfliesen, Spalt- / Klinkerplatten usw. 1A HOCHLEISTUNGSFUGE ist aufgrund seiner hohen mechanischen Belastbarkeit und Abriebfestigkeit besonders geeignet für Schwimmbäder, Waschanlagen, Verkaufsräume, Gewerbe- und Industrieanlagen.



**FAKTEN:**

- FUGENBREITE** ▶ 3,0 – 20,0 mm
- BEGEHBAR NACH** ▶ Ca. 6 Stunden
- BELASTBAR NACH** ▶ Ca. 48 Stunden
- VERARBEITEN BEI** ▶ +5 bis +25°C
- TOPFZEIT** ▶ Ca. 30 – 45 Minuten
- LAGERUNG BIS** ▶ 12 Monate trocken

Farbe	VPE	Artikel-Nr.	PAL
● Grau	<b>25 kg</b> Sack	03-11-250-GR	42×25 kg



## 1A KRISTALLFUGE 2.0

1 mm bis 10 mm

- ▶ Zementäre, flexible Fugenmasse
- ▶ Schnell abbindend
- ▶ Innen und außen anwendbar

Zementäre, flexible Multifunktionsfuge, die sich besonders zum Verfugen von verfärbungsempfindlichen Materialien eignet. Die Fuge wird für Fugenbreiten bis 10 mm im Innen- und Außenbereich, sowie in Nassräumen eingesetzt. Die Verfugung von keramischen Belägen wie Steingut, Steinzeug, Feinsteinzeug und Glasmosaik ist ebenfalls möglich.



**FAKTEN:**

- FUGENBREITE** ▶ 1,0–10,0 mm
- BEGEHBAR NACH** ▶ Ca. 1,5 Stunden
- BELASTBAR NACH** ▶ Ca. 24 Stunden
- VERARBEITEN BEI** ▶ +5 bis +25 °C
- TOPFZEIT** ▶ Ca. 30–45 Minuten
- LAGERUNG BIS** ▶ 18 Monate trocken

Farbe	VPE	Artikel-Nr.	PAL
○ Weiß	5 kg Sack	03-13-050-WE	200 × 5 kg
● Silbergrau	5 kg Sack	03-13-050-SG	200 × 5 kg
● Grau	5 kg Sack	03-13-050-GR	200 × 5 kg
● Graphit	5 kg Sack	03-13-050-GH	200 × 5 kg
● Bahamabeige	5 kg Sack	03-13-050-BB	200 × 5 kg
● Pergamon	5 kg Sack	03-13-050-PG	200 × 5 kg
● Sandgrau	5 kg Sack	03-13-050-SD	200 × 5 kg
● Titangrau	5 kg Sack	03-13-050-TT	200 × 5 kg

## 1A SANITÄR SILIKON

Acetatvernetzender Silikon-Dichtstoff

- ▶ Fungizid ausgerüstet
- ▶ Langlebige Dehnungs- und Anschlussfugen
- ▶ Standfest & leicht zu glätten

Sanitär-Silikon zum Versiegeln von Dehnungs-, Bewegungs- und Anschlussfugen in Fliesenbelägen im Boden- und Wandbereich. Für Bewegungsfugen im Sanitärbereich, Feucht- und Nassraum. Auch zum Abdichten von Profilmass. Sehr gute witterungs-, alterungs- und UV-beständigkeit. Sehr guter Widerstand gegen Schimmel- und Pilzbefall. Geeignet für Fassadenelemente nach DIN EN 15651-1



**FAKTEN:**

- TYP** ▶ Acetatvernetzender Silikon-Dichtstoff
- KONSISTENZ** ▶ Pastös, standfest
- VERARBEITEN BEI** ▶ +5 bis +35 °C
- TEMPERATUR-BESTÄNDIGKEIT** ▶ -40 bis +180 °C
- REISSDEHNUNG (ISO 37)** ▶ Ca. 700 %
- LAGERUNG BIS** ▶ 18 Monate kühl & frostfrei

Farbe	VPE	Artikel-Nr.	Karton
○ Transparent	310 ml	04-20-310-TR	12 Stk.
● Silbergrau	310 ml	04-20-310-SG	12 Stk.
● Graphit	310 ml	04-20-310-GH	12 Stk.
● Grau	310 ml	04-20-310-GR	12 Stk.
● Titangrau	310 ml	04-20-310-TT	12 Stk.
○ Weiß	310 ml	04-20-310-WE	12 Stk.
● Pergamon	310 ml	04-20-310-PG	12 Stk.
● Bahamabeige	310 ml	04-20-310-BB	12 Stk.
● Mittelgrau	310 ml	04-20-310-MG	12 Stk.
● Sandgrau	310 ml	04-20-310-SD	12 Stk.

# 1ATipp!



# Der neue B1Admeister!

## 1A SANITÄR SILIKON

- ▶ Fungizid-ausgerüstet & extrem beständig
- ▶ Für langlebige Dehnungs- & Anschlussfugen
- ▶ Ideal für Bad & Co.

Nur für H1Andwerker.



# 1A



# Edelstahl-Duschablagen.

## 1A EDELSTAHL-DUSCHABLAGE

### Multifunktional

- ▶ Für den Eckenbau
- ▶ Integrierte Aufhängung
- ▶ Schnelle & einfache Montage

Multifunktionale Duschablage aus hochwertigem Edelstahl in trendstarken Farb- & Designvarianten. Wird beim Verlegen der Fliesen ohne weiteres Werkzeug und ohne Bohren in die Fuge eingesetzt. Auch für schmale Fugen ab 1 mm Breite sowie für den nachträglichen Einbau geeignet.



### FAKTEN:

#### MATERIAL FARBEN


- ▶ V2A-Edelstahl
- ▶ Edelstahl (geschliffen – gebürstet) Beige / Brillantschwarz (pulverbeschichtet)

#### MAßE

- ▶ 340 × 240 × 240 mm
- ▶ Ab 1 mm Fugenbreite



### Classic Design



**Typ MFA-240-CLASSIC**  
340 × 240 × 240 mm



Edelstahl




Beige



Brillantschwarz

### Vintage Design



**Typ MFA-240-VINTAGE**  
340 × 240 × 240 mm



Edelstahl



Beige



Brillantschwarz

Farbe	VPE	Typ / Artikel-Nr.
<b>MFA-240-Classic</b>		
● Edelstahl	1 Stk.	11035
● Beige	1 Stk.	11035-BE
● Brillantschwarz	1 Stk.	11035-BS
<b>MFA-240-Vintage</b>		
● Edelstahl	1 Stk.	11036
● Beige	1 Stk.	11036-BE
● Brillantschwarz	1 Stk.	11036-BS





# 1A EDELSTAHL-DUSCHABLAGE

## Direkt befliesbar

- Für den Eckenbau
- Befliesbar mit handelsüblichen Fliesen bis 11 mm Stärke
- Schnelle & einfache Montage

Befliesbare Duschkablage aus hochwertigem Edelstahl – in gebürsteter Optik oder pulverbeschichtet. Wird beim Verlegen der Fliesen ohne weiteres Werkzeug und ohne Bohren in die Fuge eingesetzt. Auch für schmale Fugen ab 1 mm sowie für den nachträglichen Einbau geeignet.



### FAKTEN:

#### MATERIAL

- V2A-Edelstahl
- Edelstahl (geschliffen – gebürstet) Weiß / Anthrazit (pulverbeschichtet)

#### BREITE

- 310 – 395 mm

#### EINBAU

- Ab 1 mm Fugenbreite

#### BEFLIESBARE KANTE

- 13 mm

#### HÖHE SICHTKANTE

- 15 mm



## Winkel-Abschluss-Kante

- Typ W220**  
310 × 220 × 220 mm
- Typ W250**  
355 × 250 × 250 mm
- Typ W280**  
395 × 280 × 280 mm

- Typ WL3016**  
340 × 160 × 300 mm  
kurzer Schenkel links
- Typ WR3016**  
340 × 300 × 160 mm  
kurzer Schenkel rechts

## Quado-Abschluss-Kante

- Typ Q220**  
310 × 220 × 220 mm
- Typ Q250**  
355 × 250 × 250 mm
- Typ Q280**  
395 × 280 × 280 mm

- Typ QL3016**  
340 × 160 × 300 mm  
kurzer Schenkel links
- Typ QR3016**  
340 × 300 × 160 mm  
kurzer Schenkel rechts

Farbe	VPE	Typ/Artikel-Nr.	
		W220	Q220
● Edelstahl	1 Stk.	7849	7846
○ Weiß	1 Stk.	7849-WE	7846-WE
● Anthrazit	1 Stk.	7849-AN	7846-AN
		W250	Q250
● Edelstahl	1 Stk.	7848	7851
○ Weiß	1 Stk.	7848-WE	7851-WE
● Anthrazit	1 Stk.	7848-AN	7851-AN
		W280	Q280
● Edelstahl	1 Stk.	7847	7850
○ Weiß	1 Stk.	7847-WE	7850-WE
● Anthrazit	1 Stk.	7847-AN	7850-AN
		WL3016	QL3016
● Edelstahl	1 Stk.	7842	7844
○ Weiß	1 Stk.	7842-WE	7844-WE
● Anthrazit	1 Stk.	7842-AN	7844-AN
		WR3016	QR3016
● Edelstahl	1 Stk.	7843	7845
○ Weiß	1 Stk.	7843-WE	7845-WE
● Anthrazit	1 Stk.	7843-AN	7845-AN



# Br1Auchste? Kriegste!

Jetzt einfach online bestellen.

► [1A-Bauchemie.de](https://www.1A-Bauchemie.de)



# Allgemeine Geschäftsbedingungen:

## Allgemeines:

a) Unsere Verkaufs- und Lieferbedingungen gelten nur gegenüber Unternehmern (§ 14 BGB). Soweit sich aus diesen Verkaufs- und Lieferbedingungen nichts anderes ergibt, gelten die Begriffe und Definitionen der Incoterms 2000.

b) Alle Aufträge werden angenommen und ausgeführt aufgrund nachstehender Bedingungen, die auch ohne wiederholte Bekanntgabe für zukünftige Lieferungen gelten. Durch Erteilung von Aufträgen erkennt der Käufer diese Bedingungen ausdrücklich an. Gegenbestätigungen des Käufers unter Hinweis auf seine Geschäfts- bzw. Einkaufsbedingungen wird hiermit widersprochen. Abweichungen von diesen Verkaufs- und Lieferbedingungen sind nur wirksam, wenn wir sie schriftlich bestätigen.

## 2. Angebote:

a) Unsere Angebote sind freibleibend. Ebenso sind technische Beschreibungen und sonstige Angaben in Angeboten, Prospekten und sonstigen Informationen zunächst unverbindlich. An Abbildungen, Zeichnungen, Kalkulationen und sonstigen Unterlagen behalten wir Eigentums- und Urheberrechte vor. Sie dürfen Dritten nicht zugänglich gemacht werden.

b) Angaben im Sinne des vorstehenden Absatzes sowie in öffentlichen Äußerungen unsererseits durch Hersteller und seine Gehilfen (§ 434 i BGB) werden nur Bestandteil der Leistungsbeschreibung, wenn im Vertrag ausdrücklich Bezug darauf genommen wird.

c) Die Auftragsannahme durch unsere Vertreter erfolgt stets unter dem ausdrücklichen Vorbehalt unseres Einverständnisses in Übereinstimmung mit unseren allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen.

## 3. Preise:

Die Preise werden nach der am Liefertag gültigen Preisliste berechnet. Sie verstehen sich ausschließlich MwSt. ab Lieferwerk. Davon abweichende Vereinbarungen bedürfen unserer schriftlichen Bestätigung. Bei Sonderanfertigungen oder Kleinmengen bleibt ein Preiszuschlag vorbehalten.

## 4. Lieferung und Versand:

Unsere Lieferungen werden nach bestem Vermögen ohne Haftung für deren Einhaltung erfüllt. In Fällen höherer Gewalt, oder wenn wir selbst nicht beliefert werden, obwohl wir bei zuverlässigen Lieferanten deckungsgleiche Bestellungen aufgegeben haben, sind wir berechtigt, die Lieferung um die Dauer der Behinderung hinauszuschieben oder wegen des noch nicht erfüllten Teils vom Vertrag zurückzutreten, ohne dass dem Käufer hieraus Ansprüche irgendwelcher Art zustehen. Kann die Lieferung deshalb nicht genau in dem vom Käufer bestellten Umfang erfolgen, weil die bestellte Menge nicht den Mengeneinheiten unserer Normalgebände entspricht, gilt die daraus herrührende mengenmäßige Abweichung als genehmigt.

Teillieferungen sind zulässig und können in Rechnung gestellt werden. Ist die Abnahme von Teillieferungen innerhalb eines bestimmten Zeitraumes vereinbart, so gilt eine ungefähr gleichmäßige Verteilung der Lieferung als bedungen. Erfolgt ein vereinbarter Abruf nicht innerhalb spätestens eines Jahres, so sind wir nach unserer Wahl berechtigt, die nicht abgerufenen Mengen nunmehr nachzuliefern oder unsere Lieferverpflichtung als erloschen anzusehen.

Stellt sich nach Abschluss des Vertrages heraus, dass der Käufer keine hinreichende Gewähr für seine Zahlungsfähigkeit bietet und unser Zahlungsanspruch gefährdet ist, sind wir berechtigt, die Lieferung zu verweigern, bis der Käufer die Zahlung

bewirkt oder Sicherheit für sie geleistet hat. Erfolgt die Zahlung oder Sicherheitsleistung nach einer darauf gerichteten Aufforderung nicht innerhalb von 12 Werktagen, so sind wir zum Rücktritt vom Vertrag berechtigt.

Gerät der Käufer mit dem Abruf, der Abnahme oder Abholung in Verzug oder ist eine Verzögerung des Versandes oder der Zustellung von ihm zu vertreten, so sind wir unbeschadet weitergehender Ansprüche berechtigt und verpflichtet, die Nacherfüllung erfolgt nach unserer Wahl durch Nachbesserung oder Ersatzlieferung. Die Kosten der Nacherfüllung, insbesondere Transport-, Wege-, Arbeits- und Materialkosten, gehen zu unseren Lasten. Machen diese Kosten mehr als 50% des Lieferwertes aus, so sind wir berechtigt, die Nacherfüllung zu verweigern.

Von uns beigestellte Leihgebände bleiben unser Eigentum und sind unverzüglich nach Entleerung, spätestens jedoch innerhalb 90 Tagen nach Rechnungsdatum frachtfrei an

uns zurückzusenden. Für in Rechnung gestellte Emballage vergüten wir 2/3 des berechneten Wertes unter der Voraussetzung ebenfalls frachtfreier Rücksendung in unbeschädigtem Zustand.

## 5. Gefahr, Übergang:

Die Gefahr für Untergang oder Verschlechterung der verkauften Ware geht auf den Käufer über, sobald der Verkäufer die Ware dem Spediteur, Frachtführer oder sonst zur Versendung beauftragten Personen übergeben hat, spätestens jedoch ab Verlassen des Werkes. Dies gilt auch, wenn der Käufer besondere Versandanweisungen gegeben hat. Während des Transports der Ware trägt der Käufer auch die Gefahr von Gewichtsverlust, Bruch, Leckage oder sonstigem Verderb oder Veränderung der Ware, einschließlich etwa später auftretender Schäden während der Aufbewahrung an Lager oder Baustelle.

Die Gefahren des Transports ab Lieferstelle gehen stets zu Lasten des Käufers, auch bei frachtfreien Lieferungen bzw. Lieferungen frei Haus, außer wenn wir den Transport mit eigenen Fahrzeugen von unserem Betrieb oder Lager aus durchführen.

Bei Abholung von der Lieferstelle obliegen dem Käufer bzw. seinem Beauftragten das Beladen des Fahrzeugs und die Beachtung der gesetzlichen Vorschriften bzgl. des Gefahrguttransports.

Das Abladen und Einlagern der Ware ist in jedem Falle Sache des Käufers.

Soweit unsere Mitarbeiter beim Abladen darüber hinaus behilflich sind und hierbei Schäden an der Ware oder sonstige Schäden verursachen, handeln sie auf das alleinige Risiko des Käufers und nicht als unsere Erfüllungsgehilfen.

Der Kunde sichert zu, dass er die Sicherheits- und Umweltschutzvorschriften beachtet und beachten wird.

## 6. Sachmängel/Schadenersatzhaftung/Verjährung:

### 6.1 Sachmängel

a) Den Käufer trifft im Hinblick auf Sachmängel zunächst die gesetzliche Untersuchungs- und Rügeobliegenheit des § 377 HGB.

b) Aus Sachmängeln, die den Wert und die Tauglichkeit der Ware zu dem uns erkennbaren Gebrauch nicht oder nur unwesentlich beeinträchtigen, kann der Käufer keine weiteren Rechte herleiten.

Bei Farben und Strukturen der Mustermappen und Karten handelt es sich um Annäherungswerte. Leichte Abweichungen nach dem Verarbeiten und Auftrocknen sind kein Anlass zur Reklamation.

Unsere anwendungstechnischen Empfehlungen in Wort und Schrift, die wir aufgrund unserer Er-

fahrung nach bestem Wissen entsprechend den derzeitigen Erkenntnissen in Wissenschaft und Praxis geben, sind kein Bestandteil des Kaufvertrages. Auf keinen Fall sind Käufer unserer Produkte davon entbunden, diese auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck in eigener Verantwortung zu prüfen.

c) Weist die Ware bei Gefahrübergang einen Sachmangel auf, so sind wir zur Nacherfüllung berechtigt und verpflichtet. Die Nacherfüllung erfolgt nach unserer Wahl durch Nachbesserung oder Ersatzlieferung. Die Kosten der Nacherfüllung, insbesondere Transport-, Wege-, Arbeits- und Materialkosten, gehen zu unseren Lasten. Machen diese Kosten mehr als 50% des Lieferwertes aus, so sind wir berechtigt, die Nacherfüllung zu verweigern.

d) Sofern die Nacherfüllung fehlschlägt, in einer vom Käufer gesetzten angemessenen Frist nicht erfolgt oder verweigert wird, ist der Käufer nach seiner Wahl berechtigt, vom Vertrag zurückzutreten, eine dem Mangelunwert entsprechende Herabsetzung des Kaufpreises (Minderung) oder – in den Grenzen der folgenden Absätze – Schadenersatz statt der Leistung zu verlangen.

e) Führt ein Sachmangel zu einem Schaden, so haften wir nach den gesetzlichen Bestimmungen, sofern es sich um einen Personenschaden handelt, der Schaden unter das Produkthaftungsgesetz fällt oder auf Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit beruht.

f) Sofern der Schaden auf einer schuldhaften Verletzung einer wesentlichen Vertragspflicht oder einer „Kardinalpflicht“ beruht, haften wir im übrigen nur für den vertragstypischen Schaden.

g) Weitergehende vertragliche und deliktische Ansprüche des Käufers sind ausgeschlossen. Wir haften deshalb insbesondere nicht für Schäden, die nicht am Liefergegenstand selbst entstanden sind und für entgangenen Gewinn oder sonstige Vermögensschäden des Käufers.

h) Die vorstehenden Bestimmungen gelten nicht für gebrauchte Waren. Hier haften wir für

Sachmängel nur bei ausdrücklicher Garantieübernahme, Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit.

i) § 478 BGB bleibt durch die Absätze b) bis h) unberührt.

j) Weitergehende Zusicherungen und Beratungen durch unsere Verkaufsangestellten und/oder die für uns tätigen Handelsvertreter, besonders auch in anwendungstechnischer Hinsicht, bedürfen, um Vertragsbestandteil zu werden, unserer schriftlichen Bestätigung. Soweit durch unsere technischen Angestellten anwendungstechnische Beratungen oder Richtrezepteuren bzw. Gebrauchsanweisungen gegeben werden, erfolgen diese Auskünfte nach bestem Wissen. Eine Haftung für dabei unterlaufene leichte Fahrlässigkeit wird ausgeschlossen. Eine Haftung für grobe Fahrlässigkeit beschränkt sich auf den zum Zeitpunkt der Erteilung der Auskunft voraussehbaren Schaden. Auch mündliche Zusagen unserer technischen Angestellten sowie Festlegungen zu unseren Lasten in Baustellenprotokollen sind zur Rechtskraft schriftlich durch unsere anwendungstechnische Abteilung zu bestätigen.

k) Beim Austausch von Produkten aus unseren Systemen (z.B. Renotherm Wärmedämmverbundsystem) mit Fremdfabrikaten erlischt jeglicher Garantiesanspruch. Strukturabweichungen vom Muster zur vom Kunden erstellten Fläche sind möglich und verarbeitungsabhängig.

l) Bei Sonderfarbtönen ab 1000 kg Mindestbestellmenge sind wir berechtigt, die Bestellmenge um bis zu 10% zu über oder unterschreiten.

Vergleiche von Farbtönen bei Nachbestellungen dürfen nur unter gleichen Bedingungen vorgenommen werden. Untergrundbeschaffenheit, Alter des Vergleichsmaterials, Licht und Umwelteinflüsse können den Farbtön verändern.

Vor der Verarbeitung sind die Farbtöne am Objekt auf Farbtongleichheit zu prüfen, geringfügige Farbtonabweichungen sind möglich und können nicht beanstandet werden.

m) In allen Fällen von Beanstandungen durch den Käufer sind diese unverzüglich, spätestens aber innerhalb 14 Tagen nach Eingang der Sendung schriftlich bei unserer anwendungstechnischen Abteilung geltend zu machen. Eine Anerkennung setzt voraus, dass die Ware sich noch unverändert in der ursprünglichen Umhüllung befindet. Bei Qualitätsbeanstandungen ist sofort nach Feststellung ein 1/2-kg-Muster an uns zu senden.

### 6.2 Sonstige Schadenersatzhaftung

a) Die Bestimmungen in Nr. 6.1 e) bis g) gelten auch für Schadenersatzansprüche wegen sonstiger Pflichtverletzungen.

b) Im Fall der Verletzung einer vorvertraglichen Pflicht oder eines schon bei Vertragsschluss bestehenden Leistungshindernisses (§§ 311 II, 311a BGB) beschränkt sich unsere Ersatzpflicht auf das negative Interesse.

c) Für unsere Deliktshaftung gelten die Bestimmungen in Nr. 6.1 e) bis g) entsprechend.

d) Soweit unsere Haftung ausgeschlossen oder beschränkt ist, gilt dies auch für die persönliche Haftung unserer Angestellten, Arbeitnehmer, Mitarbeiter, Vertreter und Erfüllungsgehilfen.

### 6.3 Verjährung

a) Der Nacherfüllungsanspruch des Käufers verjährt vorbehaltlich der §§ 438 Nr. 2, 479 BGB in zwei Jahren ab Ablieferung der Ware, bei gebrauchten Sachen in einem Jahr ab Ablieferung. Dementsprechend ist das Recht auf Rücktritt und Minderung nach den gesetzlichen Vorschriften ausgeschlossen.

b) Für Schadenersatzansprüche beträgt die Verjährungsfrist vorbehaltlich der §§ 438 Nr. 2, 479 BGB ein Jahr.

c) Für Ansprüche aus dem Produkthaftungsgesetz und in Fällen von Vorsatz und grober Fahrlässigkeit bleibt es bei der gesetzlichen Verjährung.

## 7. Anwendung:

Die richtige Anwendung unserer Ware unterliegt nicht unserer Kontrolle. Für die Güte übernehmen wir nur im Rahmen der Anwendungsvorschriften Gewähr. Jegliche Haftung für Folgen unsachgemäßer Verarbeitung ist ausgeschlossen. Muster sind unverbindliche Ansichtsmuster, es sei denn, dass wir die Übereinstimmung schriftlich zusichern. Entsprechendes gilt für Analyseangaben.

## 8. Zahlung:

Die Zahlung ist 30 Tage nach Rechnungsdatum fällig. Bei Zahlung innerhalb von 14 Tagen ab Rechnungsdatum werden 2% Skonto auf den reinen Warenwert gewährt. Ein Skontoabzug auf neue Rechnung ist unzulässig, soweit ältere Rechnungen noch unbeglichen sind. Bei Hereinnahme von Wechseln sind die bankmäßigen Diskont- und Einziehungsspesen ab Verfalltag der Rechnung sofort in bar zu entrichten. Bei Zielüberschreitungen werden Verzugszinsen in Anrechnung gebracht. Durch unbegründete Mängelrügen entstandene Kosten trägt der Käufer.

## 9. Zurückbehaltungsrecht/ Aufrechnung:

Die Geltendmachung eines Zurückbehaltungsrechtes und die Aufrechnung ist gegenüber unseren Ansprüchen ausgeschlossen, es sei denn, es wird mit einer unbestrittenen oder rechtskräftig festgestellten Forderung des Käufers aufgerechnet.

## 10. Nichtabnahme bestellter Waren:

Nimmt der Käufer bestellte Waren nicht ab, ist er verpflichtet, vorbehaltlich der Geltendmachung eines höheren Schadens auf den Gegenwert für bereits aufgewandte Spesen und entgangenen

Gewinn sowie anteilige Vertreterprovision Schadenersatz in Höhe von 20 Prozent des Kaufpreises der bestellten Waren zu zahlen, es sei denn, der Käufer weist nach, dass uns ein Schaden überhaupt nicht oder nicht in der geltend gemachten Höhe entstanden ist.

## 11. Warenretouren:

Bestellte und ordnungsgemäß gelieferte Ware wird nicht zurückgenommen (Einweggebände). Angebrochene Gebände sind grundsätzlich von einer Rücknahme ausgeschlossen. Ausnahmen sind extra zu vereinbaren, denn erfolgte Rückholungen oder frachtfreie Rücksendungen von originalverpackten Materialien werden mit höchstens 85% gutgeschrieben.

## 12. Eigentumsvorbehalt:

a) Die Ware bleibt bis zur vollen Bezahlung sämtlicher Forderungen gegen den Käufer aus der Geschäftsverbindung einschließlich künftig entstehender Forderungen aus gleichzeitig oder später abgeschlossenen Verträgen, einschließlich Nebenforderungen, Schadenersatzansprüchen und Einlösungen von Schecks und Wechseln Eigentum des Verkäufers.

b) Der Eigentumsvorbehalt bleibt auch dann bestehen, wenn einzelne Forderungen des Verkäufers in eine laufende Rechnung aufgenommen werden und der Saldo gezogen und anerkannt wird.

c) Wird Vorbehaltsware vom Käufer zu einer neuen beweglichen Sache verarbeitet, so erfolgt die Verarbeitung für den Verkäufer, ohne dass dieser hieraus verpflichtet wird. Die neue Sache wird Eigentum des Verkäufers. Bei Verarbeitung, Vermischung oder Vermengung mit nicht dem Verkäufer gehörenden Ware erwirbt der Verkäufer Miteigentum an der neuen Sache nach dem Verhältnis des Fakturenwertes seiner Vorbehaltsware zum Gesamtwert.

d) Der Käufer ist zur Weiterveräußerung, zur Weiterverarbeitung oder zum Einbau der Vorbehaltsware nur unter Berücksichtigung der nachfolgenden Bestimmungen und nur mit der Maßgabe berechtigt, dass die Forderungen gemäß Buchstabe f) auf den Verkäufer auch tatsächlich übergehen.

e) Die Befugnisse des Käufers, im ordnungsgemäßen Geschäftsverkehr Vorbehaltsware zu veräußern, zu verarbeiten oder einzubauen, enden mit dem Widerruf durch den Verkäufer infolge einer nachhaltigen Verschlechterung der Vermögenslage des Käufers, spätestens jedoch mit seiner Zahlungseinstellung oder mit der Beantragung bzw. Eröffnung des Konkurs- oder Vergleichsverfahrens über sein Vermögen.

f) 1) Der Käufer tritt hiermit die Forderung mit allen Nebenrechten an dem Weiterverkauf der Vorbehaltsware – einschließlich etwaiger Saldoforderungen – an den Verkäufer ab.

2) Wurde die Ware verarbeitet, vermischt oder vermengt und hat der Verkäufer hieran in Höhe seines Fakturenwertes Miteigentum erlangt, steht ihm die Kaufpreisforderung anteilig zum Wert seiner Rechte an der Ware zu.

3) Wird Vorbehaltsware vom Käufer in ein Grundstück eingebaut, so tritt der Käufer schon jetzt die daraus entstandene Forderung auf Vergütung in Höhe des Fakturenwertes der Vorbehaltsware mit allen Nebenrechten einschließlich eines solchen auf Einräumung einer Sicherungshypothek mit Rang vor dem Rest ab.

Hat der Käufer die Forderung im Rahmen des echten Factorings verkauft, wird die Forderung des Käufers sofort fällig und der Käufer tritt die an ihre Stelle tretende Forderung gegen den Faktor an den Verkäufer ab und leitet seinen Verkaufserlös unverzüglich an den Verkäufer weiter. Der Verkäufer nimmt diese Abtretung an.

g) Der Käufer ist ermächtigt, solange er seinen Zahlungsverpflichtungen nachkommt, die abgetretenen Forderungen einzuziehen. Die Einziehungsermächtigung erlischt bei Widerruf, spätestens aber bei Zahlungsverzug des Käufers oder bei

wesentlicher Verschlechterung der Vermögensverhältnisse des Käufers. In diesem Fall wird der Verkäufer hiermit vom Käufer bevollmächtigt, die Abnehmer von der Abtretung zu unterrichten und die Forderungen selbst einzuziehen.

Der Käufer ist verpflichtet, dem Verkäufer auf Verlangen eine genaue Aufstellung der dem Käufer zustehenden Forderungen mit Namen und Anschrift der Abnehmer, Höhe der einzelnen Forderungen, Rechnungsdatum usw. auszuhändigen und dem Verkäufer alle für die Geltendmachung der abgetretenen Forderungen notwendigen Auskünfte zu erteilen und die Überprüfung dieser Auskünfte zu gestatten.

h) Übersteigt der Wert der für den Verkäufer bestehenden Sicherheit dessen sämtliche Forderungen um mehr als 20%, so ist der Verkäufer auf Verlangen des Käufers oder eines durch die Übersicherung des Verkäufers beeinträchtigenden Dritten insoweit zur Freigabe von Sicherheiten nach seiner Wahl verpflichtet.

i) Verpfändung oder Sicherungsübereignung der Vorbehaltsware bzw. der abgetretenen Forderungen sind unzulässig. Von Pfändungen ist der Verkäufer unter Angabe des Pfandgläubigers sofort zu benachrichtigen.

j) Nimmt der Verkäufer aufgrund des Eigentumsvorbehalts den Liefergegenstand zurück, so liegt nur dann ein Rücktritt vom Vertrag vor, wenn der Verkäufer dies ausdrücklich erklärt. Der Verkäufer kann sich aus der zurückgenommenen Vorbehaltsware durch freihändigen Verkauf befriedigen.

k) Der Käufer verwarht die Vorbehaltsware für den Verkäufer unentgeltlich. Er hat sie gegen die üblichen Gefahren, wie z.B. Feuer, Diebstahl und Wasser, im gebräuchlichen Umfang zu versichern. Der Käufer tritt hiermit seine Entschädigungsansprüche, die ihm aus Schäden der obgenannten Art gegen Versicherungsgesellschaften oder sonstige Ersatzverpflichtete zustehen, an den Verkäufer in Höhe des Fakturenwertes der Ware ab. Der Verkäufer nimmt die Abtretung an.

l) Sämtliche Forderungen sowie die Rechte aus dem Eigentumsvorbehalt an allen in diesen Bedingungen festgelegten Sonderformen bleiben bis zur vollständigen Freistellung aus Eventualverbindlichkeiten, die der Verkäufer im Interesse des Käufers eingegangen ist, bestehen.

## 13. Salvatorische Klausel/Anwendbares Recht:

a) Sollten einzelne Bestimmungen unserer allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen unwirksam sein, wird hiervon die Wirksamkeit der übrigen Bedingungen nicht berührt.

b) Es gilt ausschließlich

c) deutsches Recht unter Ausschluss des UN-Kaufrechts (CISG).

## 14. Erfüllungsort/Gerichtsstand:

Als Gerichtsstand wird Bremen vereinbart,

a) falls es sich bei dem Käufer um einen Kaufmann, eine juristische Person des öffentlichen Rechts oder ein öffentlich-rechtliches Sondervermögen handelt,

b) falls es sich bei dem Käufer um eine Person handelt, die keinen allgemeinen Gerichtsstand im Inland hat,

c) falls der Käufer nach Vertragsschluss seinen Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt aus Deutschland verlegt oder seinen Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt im Zeitpunkt der Klageerhebung nicht bekannt ist.



# Nur für H1Aandwerker!

Seit über 20 Jahren wird Handwerk bei uns groß geschrieben. Für dich geben wir jeden Tag Vollgas – mit innovativen Produkten, modernem Online-Shop, Top-Service und jeder Menge cooler Aktionen. Mit unserem starken Vertriebs- & Logistiknetz sind wir 100% für dich im Einsatz.



**„Überzeugt?  
Dann werde unser Kunde.  
Wir freuen uns auf dich.  
Willkommen im 1ATeam!“**

**THOMAS MÜLLER**  
Geschäftsführer  
1A Bauchemie GmbH

**Bei Fr1Agen  
einfach fragen:**

T 0331 71 95-73  
[info@1A-Bauchemie.de](mailto:info@1A-Bauchemie.de)

